



Unità di gestione dell'intero sistema **Saydo**.

Dotato di:

- touchscreen (3,5") con icone semplici e immediatamente riconoscibili
- memoria SD

Saydo system full management unit, equipped with:

- touch screen (3,5") with straightforward and promptly identifiable icons
- SD memory

●●● Pure Touch Screen

IT

Funzioni

Controllo, comando e supervisione
 Antintrusione
 Gestione scenari (fino a 1028)
 Gestione automazioni
 > Porte
 > Tapparelle
 > Irrigazione
 Gestione schedulazioni
 Videocontrollo
 Cronotermostato
 Gestione da remoto

Cablaggio

Può essere connesso ad altri moduli tramite bus.

Regole di installazione

L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Normative di riferimento

Conformi a:
 EN 61000-6-2 (2001)
 Rispondono a:
 Council Directives 89/336/EEC-92/31/EEC-93/68/EEC

EN

Functions

Monitoring, control and surveillance
 Anti-intrusion
 Management of up to 1028 scenarios
 Automation management
 > Doors
 > Roller shutters
 > Irrigation
 Schedules management
 CCTV
 Programmable thermostat
 Remote control and management

Wiring

It can be connected to other modules via bus.

Installation regulations

Installation shall be carried out in compliance with the current regulations governing the installation of electric materials in force in the countries in which the products are installed.


Reference Standards

In conformity with:
 EN 61000-6-2 (2001)
 Compliant with:
 Council Directives 89/336/EEC-92/31/EEC-93/68/EEC

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL DATA


| | |
|---|--|
| Alimentazione - Power supply | 12 Vcc +/- 15% - 12 Vdc +/- 15% |
| Connessioni Connections | - 1 x RJ11 per connessione su Bus CAN - 1 x RJ45 per connessione rete ethernet - 1 x RJ11 for CAN Bus connection - 1 x RJ45 for ethernet network connection |
| Dimensioni (l x h x p) Size (l x h x d) | 117 x 94 x 40 mm |
| Montaggio - Installation | montaggio in scatola PT3 PT3 box installation |
| Consumi - Consumptions | 250 mA |
| Protezione - Protection | IP 20 |
| Temperatura di esercizio Operating temperature | -20°C +70°C |
| Umidità relativa Relative humidity | <80% non condensante <80% not condensing |

TIPOLOGIA DI CABLAGGIO WIRING TYPE

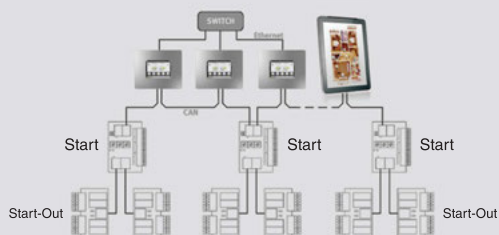


N.B. È necessaria resistenza 120 Ω per chiusura Bus (vd. Manuale)
NOTE: 120 Ω resistance for Bus closing required (refer to Manual)

CONNESSIONI | CONNECTIONS

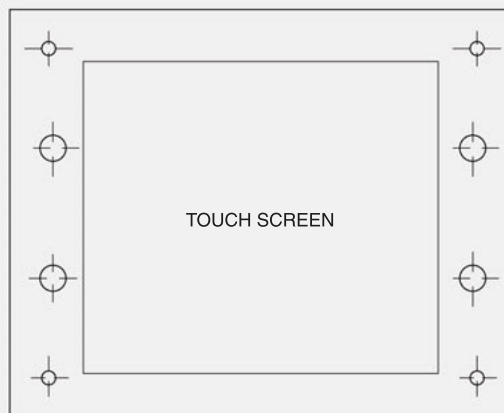

FRONTE / FRONT

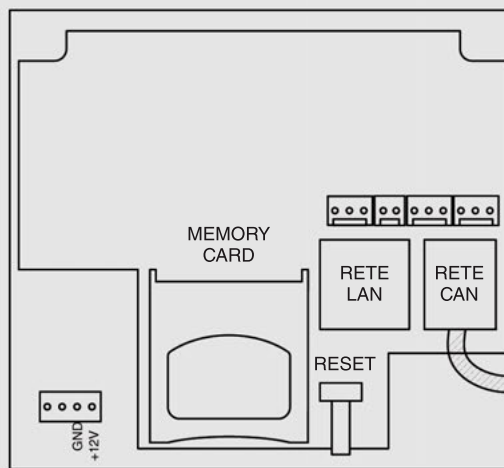

RETRO / BACK

INCASSARE IN SCATOLA PT2/PT3 - ALTEZZA
CONSIGLIATA 1500 mm DA TERRA
NON INSTALLARE SU MURI ESTERNI E
ISOLARE ADEGUATAMENTE DA EVENTUALI
INTERCAPEDINI

PT2/PT3 BOX FLUSH MOUNTING
RECOMMENDED HEIGHT: 1500 mm FROM
GROUND
DO NOT INSTALL ON EXTERNAL WALLS,
PROVIDE FOR PROPER ISOLATION FROM
CAVITY WALLS, IF ANY

CAN BUS
N.B. Non collegare il +12Vdc
su questo morsetto
Note: do not connect the
+12 Vdc on this terminal