


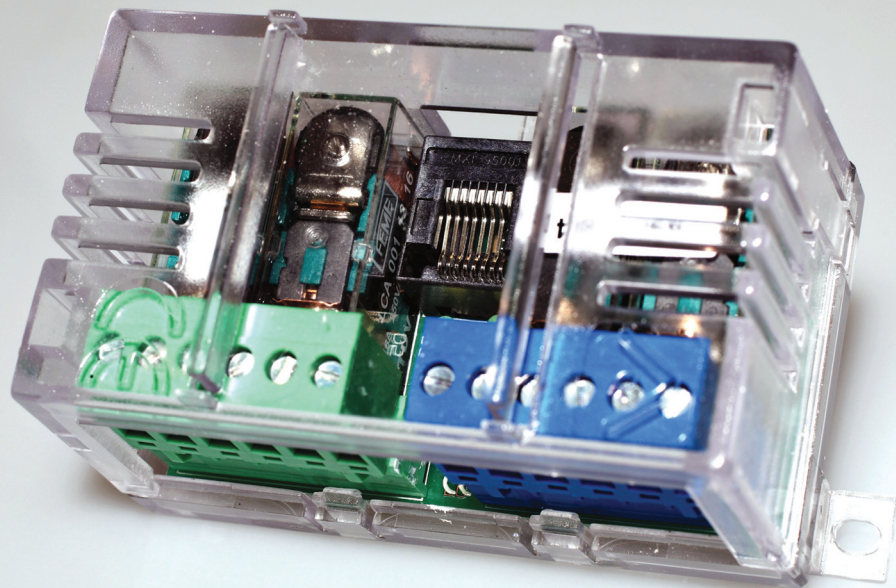

Modulo a relè dotato di:

- 4 relè 16A con contatto in scambio.
- 4 led che permettono la verifica del funzionamento relè
- 2 segnali in feed back consentono la verifica della connessione dello Start-Out al modulo Start e la gestione in fase di programmazione del dispositivo.

Relay module equipped with:

- Four 16 A relays with changeover contact.
- 4 LEDs enabling to check relay operation
- 2 feedback signals enabling to check Start-Out connection to the Start module and to manage the device at programming stage.

Start-Out

IT

Funzioni

Modulo di espansione relè per modulo Start.

Connessioni

Verso Modulo Start
Verso attuatori

Cablaggio

Distanza massima tra moduli Start e Start-Out: 50 metri.
Connessione al modulo Start tramite RJ45.

Regole di installazione

L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Normative di riferimento

Conformi a:
EN 61000-6-2 (2001)
Rispondono a:
Council Directives 89/336/EEC-92/31/EEC-93/68/EEC

EN

Functions

Relay expansion module for Start module.

Connections

To Start module
To actuators

Wiring

Maximum distance between Start and Start-Out modules: 50 m
Start module connection through RJ45.

Installation regulations

Installation shall be carried out in compliance with the current regulations governing the installation of electric materials in

Reference Standards

In conformity with:
EN 61000-6-2 (2001)
Compliant with:
Council Directives 89/336/EEC-92/31/EEC-93/68/EEC

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA

Uscite - Outputs	4 relè 16A resistivi, 3A induttivi con contatto in scambio. Carico max 16A per modulo. 4 relays 16A resistive, 3A inductive changeover contact. Max load 16A per module.
Alimentazione - Power supply	derivato Start Start derived
Connessioni Connections	morsetti estraibili (di colori diversi per inversione di polarità) removable terminals (different colors for reverse polarity)
Segnalazione LED indications	4 led che indicano lo stato del relè 4 leds indicate relay status
Dimensioni (l x h x p) Size (l x h x d)	70 x 40 x 40 mm
Montaggio - Installation	Montaggio su barra DIN o fissaggio a muro On DIN rail or flange wall mounting
Consumi - Consumptions	50 mA per ogni relè 50 mA for each relay
Protezione - Protection	IP 20
Temperatura di esercizio Operating temperature	-20°C +70°C
Umidità relativa Relative humidity	<80% non condensante <80% not condensing

CONNESSIONI | CONNECTIONS

